

OEKAG EnergyStop® SDG

Der gute Abschluss für die Energiebilanz




Know-how
Einfache Montage auf bestehende Installation


Inhaltsverzeichnis / Seiten:

- 3 OEKAG ENERGYSTOP® Typ SDG MIT BLECHHAUBE SCHNITT Mst. 1:2
- 4 OEKAG EnergyStop® Typ SDG mit Blechhaube Seitenansicht Mst. 1:2
- 5 Artikel: DIV084310 / EnergyStop® Typ SDG mit Blechhaube
- 6 Artikel: DIV084310 / EnergyStop® Typ SDG mit Dacheinfassung / ①
- 7 Aufstecken der Dacheinfassung mit thermischer Isolation / ②
- 8 Aufstecken OEKAG EnergyStop® Typ SDG mit Blechhaube / ③
- 9 Montage OEKAG EnergyStop® Typ SDG - Blechhaube Schrägdach / ①
- 10 Aufstecken OEKAG EnergyStop® Typ SDG - Blechhaube Schrägdach / ②
- 11 Aufstecken OEKAG EnergyStop® Typ SDG - Blechhaube Schrägdach / ③
- 12 Artikel: DIV084311 / EnergyStop® Typ SDG - ohne Blechhaube
- 13 Montage OEKAG EnergyStop® Typ SDG - ohne Blechhaube ① - ④
- 14 Montage OEKAG EnergyStop® Typ SDG - ohne Blechhaube ⑤ - ⑧
- 15 Montage OEKAG EnergyStop® Typ SDG - mit Blechhaube ① - ④
- 16 Montage OEKAG EnergyStop® Typ SDG - mit Blechhaube ⑤ - ⑧
- 17 Adressen - Nützliche Links – Projektförderer


OEKAG EnergyStop® Typ SDG mit Blechhaube Schnitt Mst. 1:2

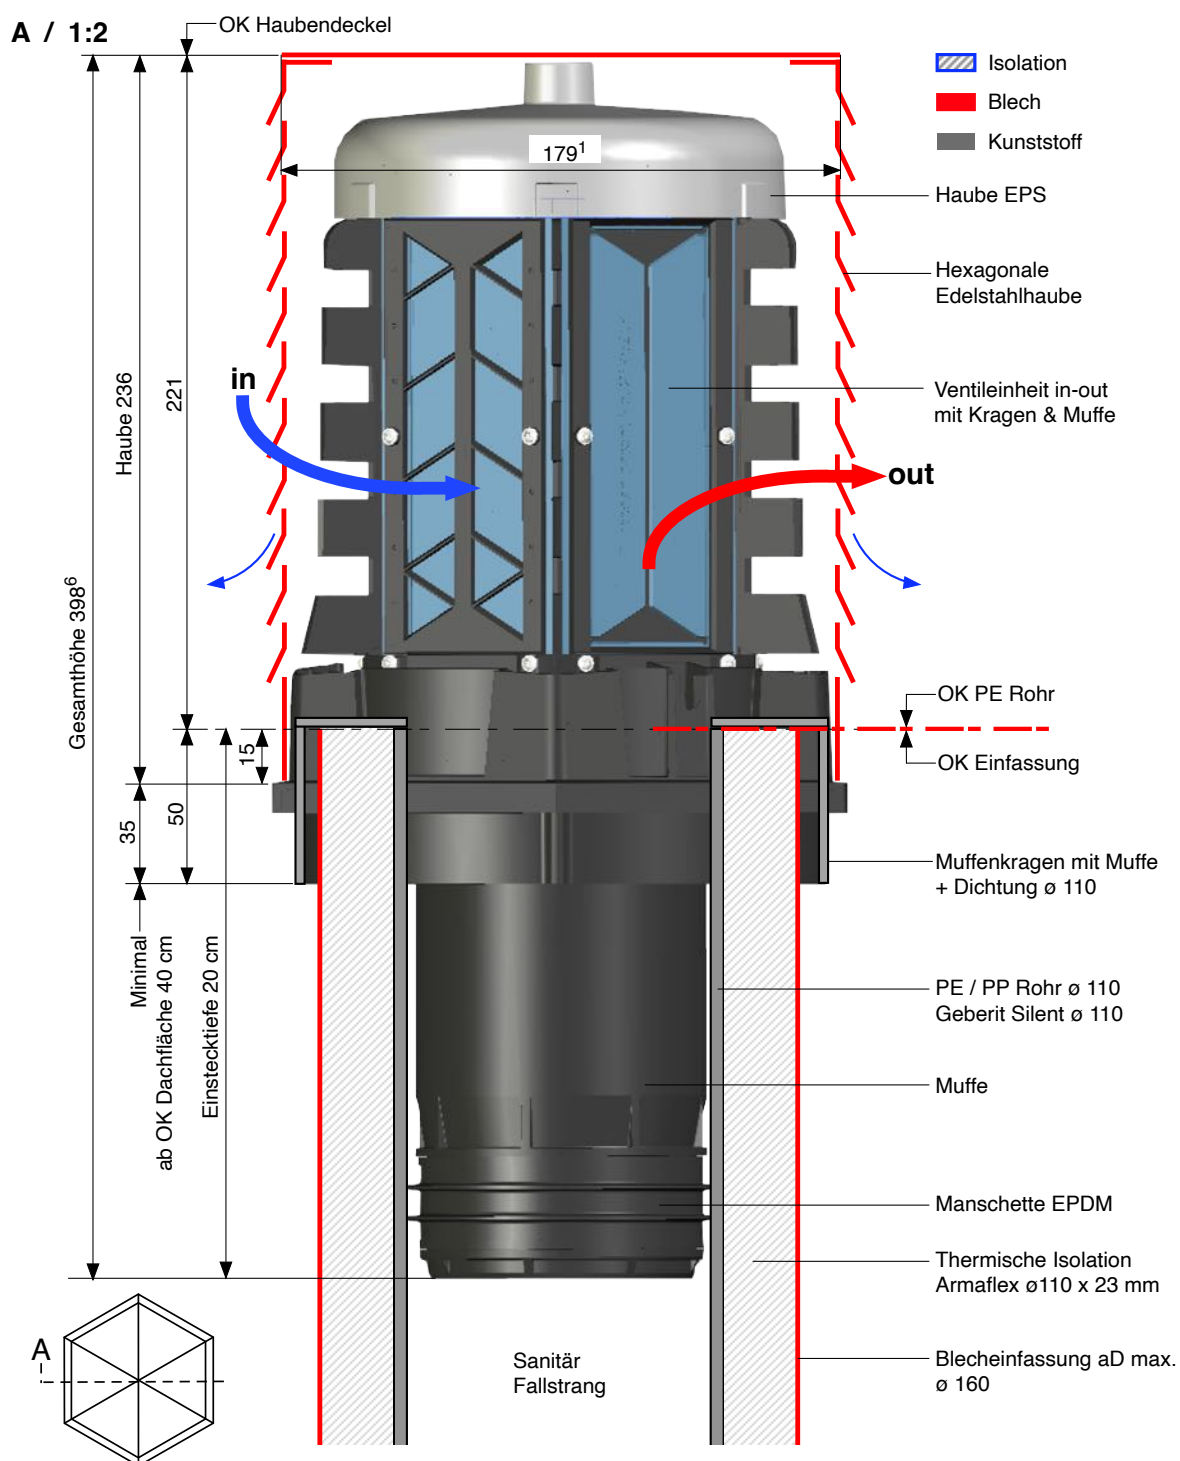

OEKAG EnergyStop® Typ SDG mit Blechhaube Seitenansicht Mst. 1:2

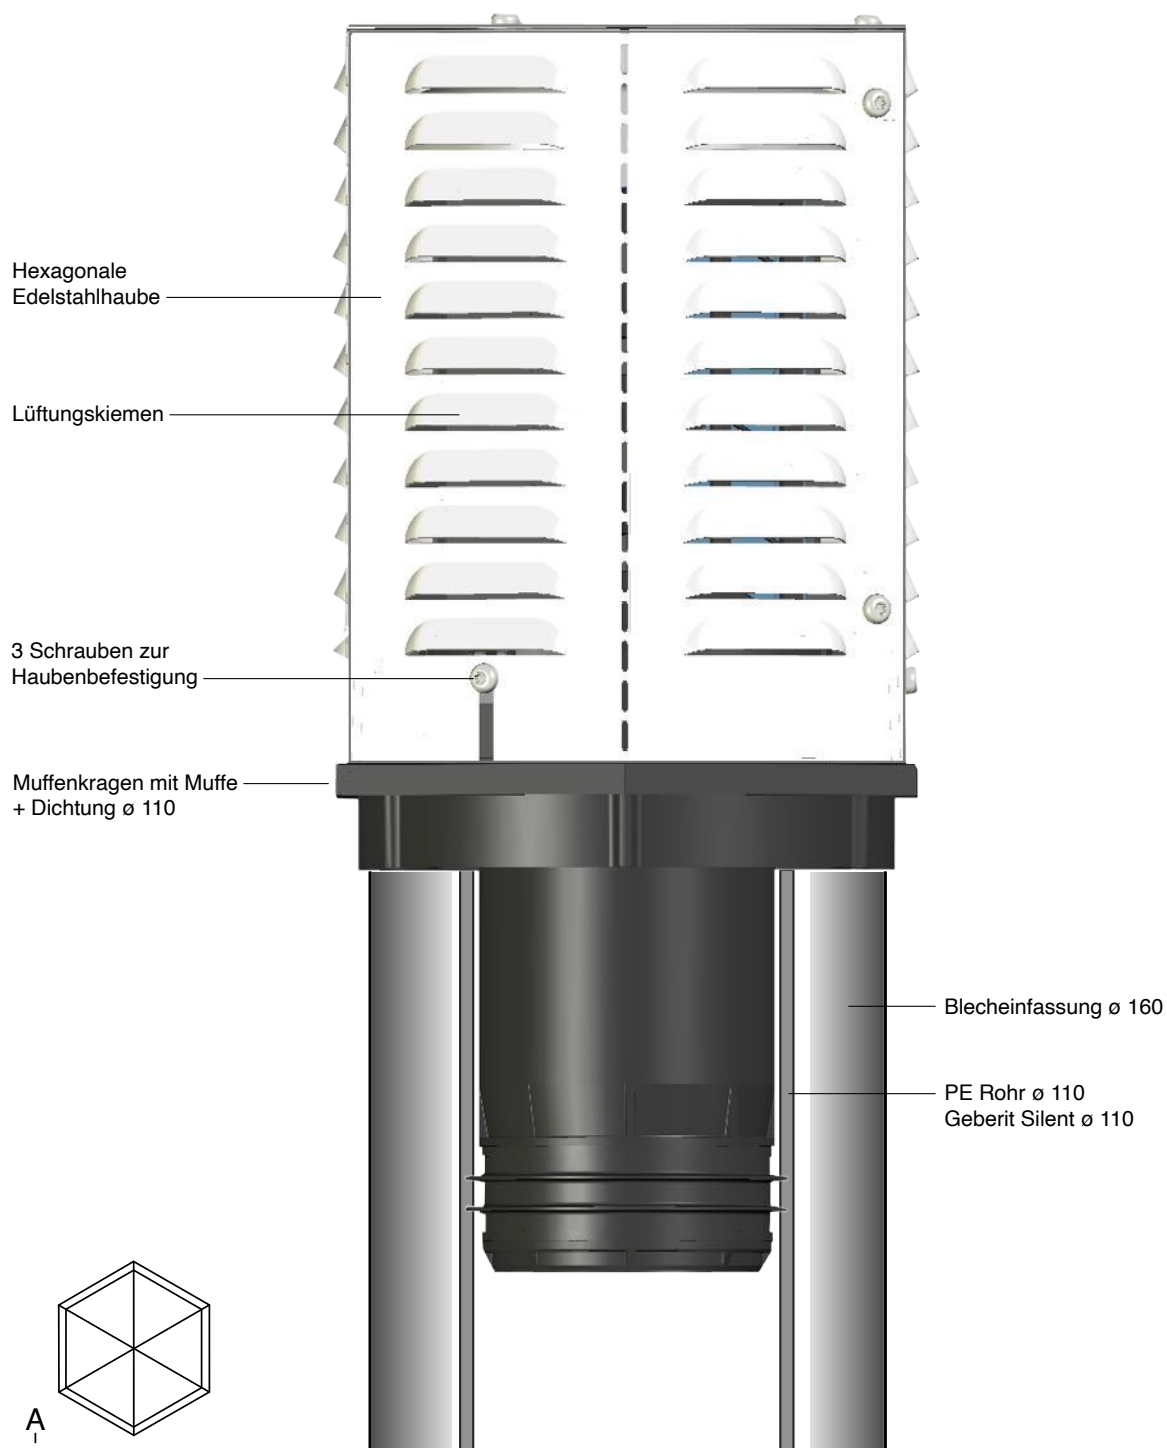

Artikel: DIV084310 / EnergyStop®Typ SDG mit Blechhaube

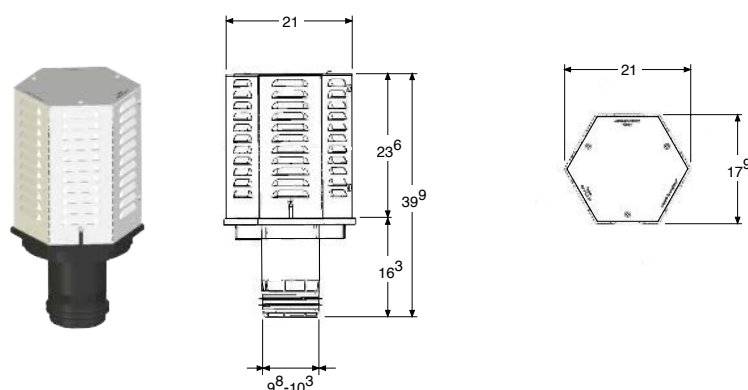

Verwendungszwecke:

- Zum Belüften + Entlüften von Abwasserleitungen
- Für Schwerkraftentwässerungsanlagen
- Für alle Geberit Entwässerungssysteme $\varnothing$ 110 PE+PP / Silent-db20 / Silent-Pro / Silent-PP oder vergleichbare
- Zum Einstecken in Lüftungsleitungen von Fallleitungen $\varnothing$ 110 mm
- Montage nur im Freien – keine fetthaltige Abluft

Eigenschaften:

- Gewicht 2075 g
- Unterdruck- + Überdruckkompensation
- Nachhaltigkeit: steckerfertig, langlebig ohne Verschleissteile, Rückbau- + Wiederverwendung
- UV-beständig
- Wärme- und Kanalgasrückhaltung
- Sturmsichere Steckverbindung
- Edelstahlhaube; Hagelschutzklasse: VKF-Nr.: 25539
Maximaler Hagelwiderstand HW 5

Empfehlungen:

- Abwasserleitung über Dach isolieren mit Armaflex 110 x 23
- Blecheinfassung $\varnothing$ 160

Technische Daten:

Betriebstemperatur	-20 – +60°C
Einstecktiefe	200 mm
Gewicht	2075 gr


Lieferumfang:

- Vormontierte Ventileinheit mit Edelstahlhaube
- Manschette

Artikel: DIV084310 / EnergyStop® Typ SDG mit Dacheinfassung / ①

Ausgangslage: Entlüftungsleitung + Dachabdichtung-Dichtanschluss montiert

1

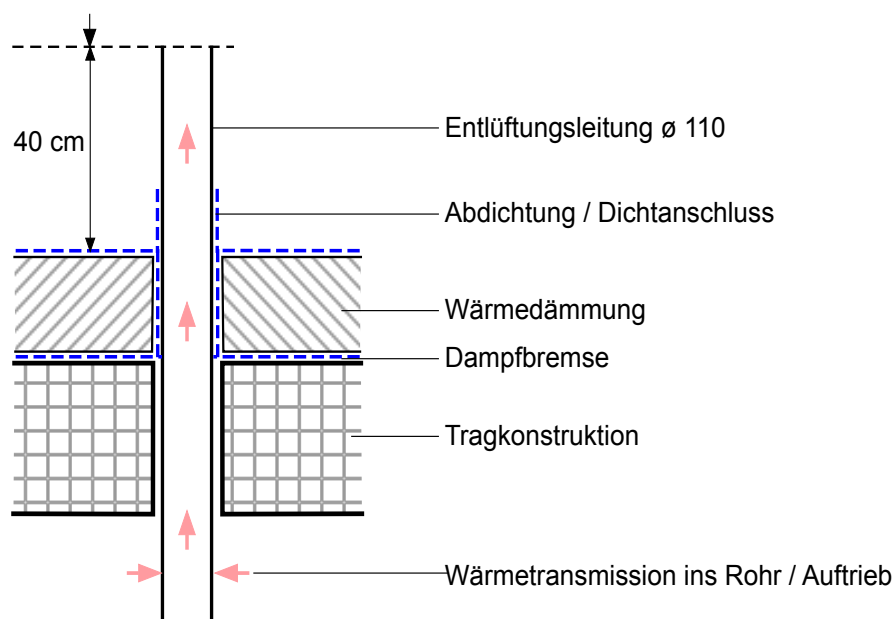

Artikel: DIV084310 / OEKAG EnergyStop® Typ SDG mit Haube
Artikel: DIV 085157 / Dunststohreinfassung rostfrei / Cr Ni Stahl ø 160 / Länge 400 mm;
 Auflegewinkel für Flachdachanschluss


Verwendungszwecke:

- Zum Belüften von Abwasserleitungen
- Zum Entlüften von Abwasserleitungen
- Für Schwerkraftentwässerungsanlagen
- Für alle Geberit Entwässerungssysteme ø 110 PE+PP / Silent-db20 / Silent-Pro / Silent-PP oder vergleichbare
- Zum Einstecken in Lüftungsleitungen von Fallleitungen ø 110 mm
- Montage nur im Freien – keine fetthaltige Abluft

Aufstecken der Dacheinfassung mit thermischer Isolation / ②

Montage:

- Thermische Isolation auf Entlüftungsleitung schieben
- Aufstecken der Dacheinfassung

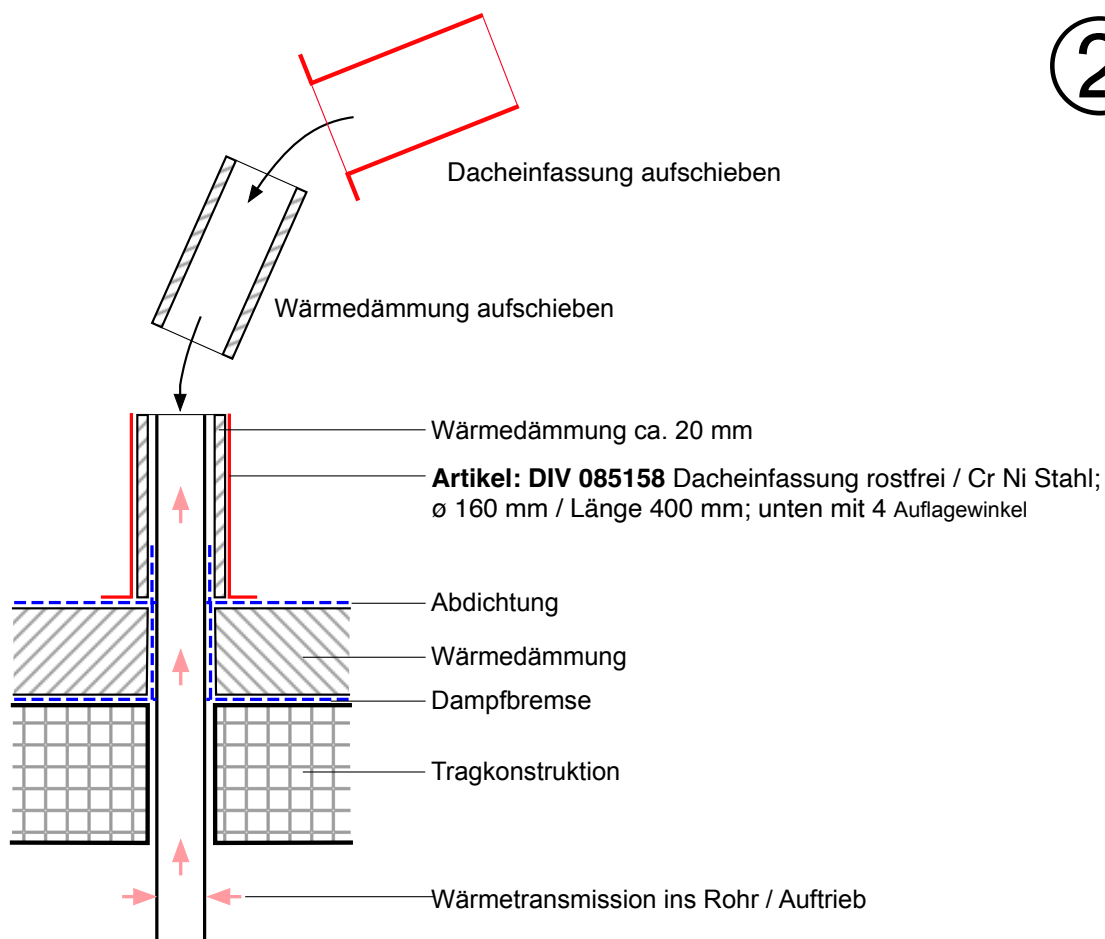


Artikel: DIV 085157 / Dunststohreinfassung rostfrei / Cr Ni Stahl ø 160 / Länge 400 mm
Auflegewinkel für Flachdachanschluss

Isolationsmaterial bauseits: AF / Armaflex EVO Isolationsschlauch 110 x DCD 23 mm

Aufstecken OEKAG EnergyStop® Typ SDG mit Blechhaube / ③

Montage:


- Aufstecken OEKAG EnergyStop® Typ SDG mit Haube

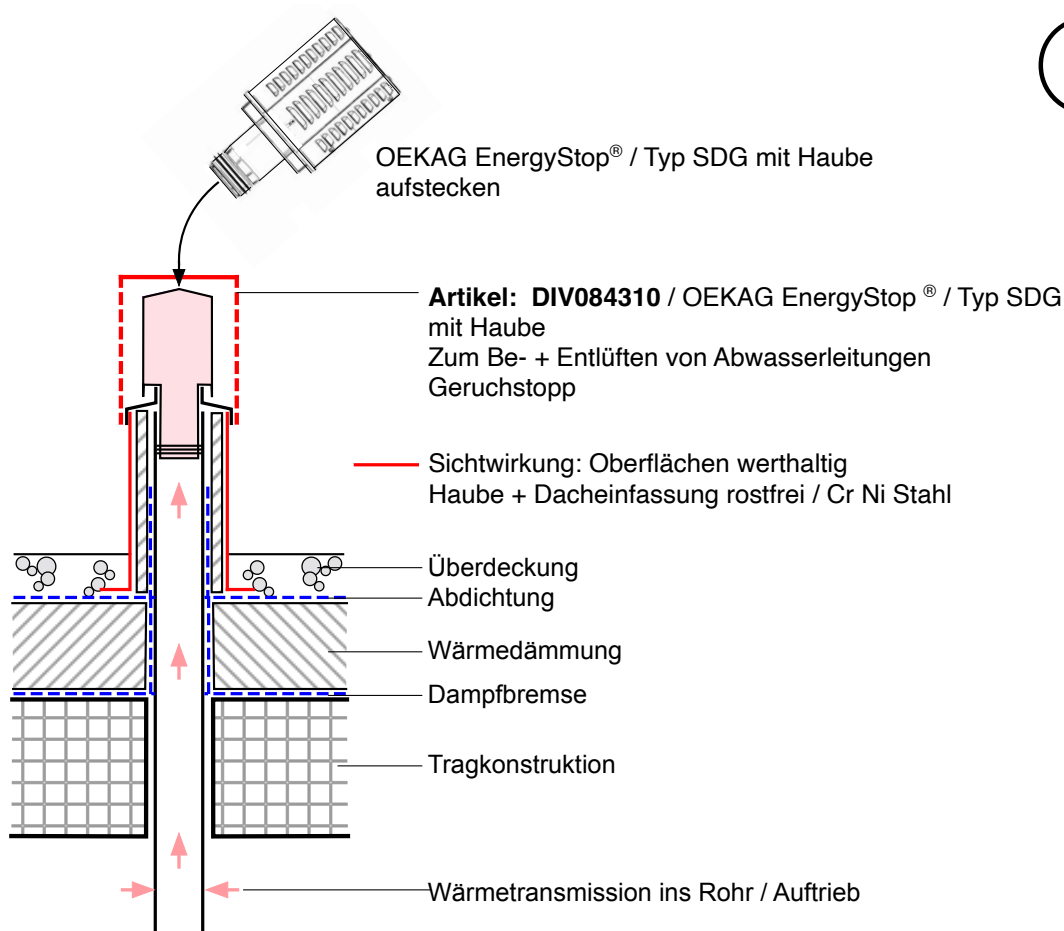


Weitere Informationen:

Internet: www.oekag-energystop.ch
CO₂ Reduktion:
Artikel: DIV084310 / OEKAG EnergyStop® / Typ SDG mit Haube steckerfertig geliefert
Produktbeschreibung: ENG2017-1030_SDG-Datenblatt_OEKAG_01.03.18_e.pdf
Produktbeschreibung: ENG2017-1030_SDG-Montage_OEKAG_01.03.18_d.pdf

Montage OEKAG EnergyStop® Typ SDG - Blechhaube Schrägdach / ①

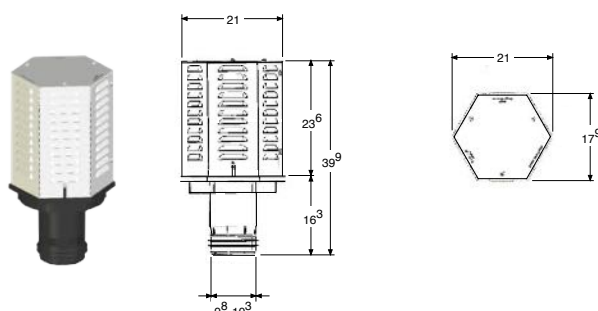

Ausgangslage: Entlüftungsleitung mit Isolation + Einfassung

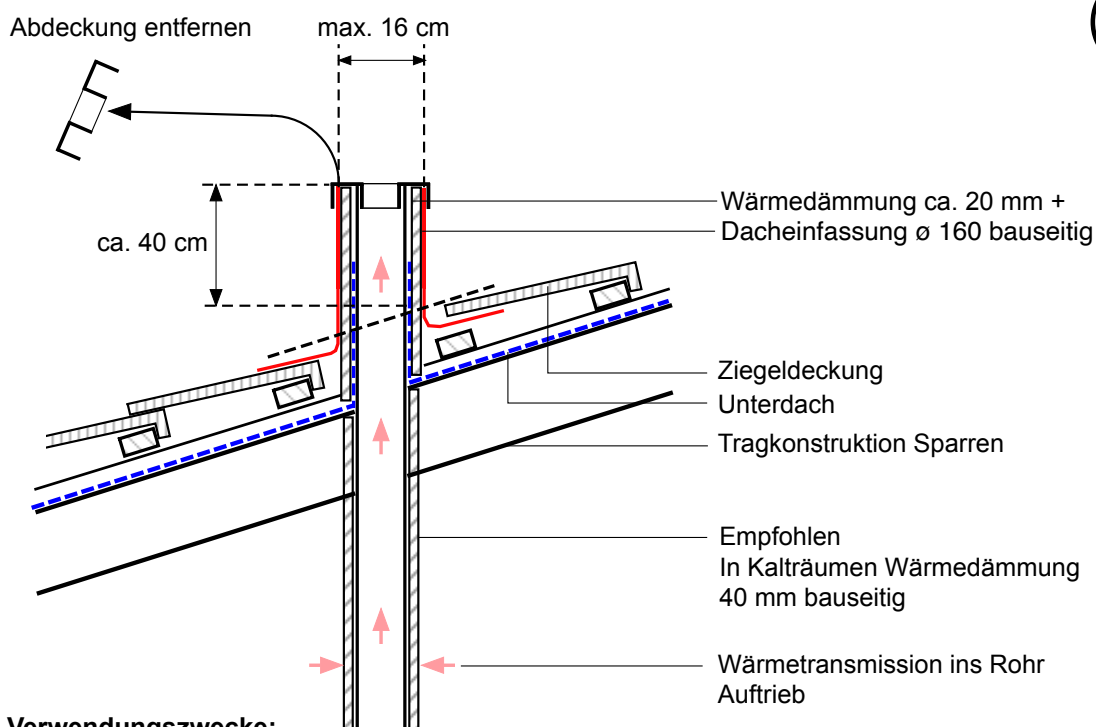


Verwendungszwecke:

- Zum Belüften von Abwasserleitungen
- Zum Entlüften von Abwasserleitungen
- Für Schwerkraftentwässerungsanlagen
- Für alle Geberit Entwässerungssysteme ø 110 PE+PP / Silent-db20 / Silent-Pro / Silent-PP oder vergleichbare
- Zum Einstecken in Lüftungsleitungen von Fallleitungen ø 110 mm
- Montage nur im Freien – keine fetthaltige Abluft

Aufstecken OEKAG EnergyStop® Typ SDG - Blechhaube Schrägdach / ②

Dunstrohr auf Schrägdach mit Blechhaube & OEKAG EnergyStop®


②

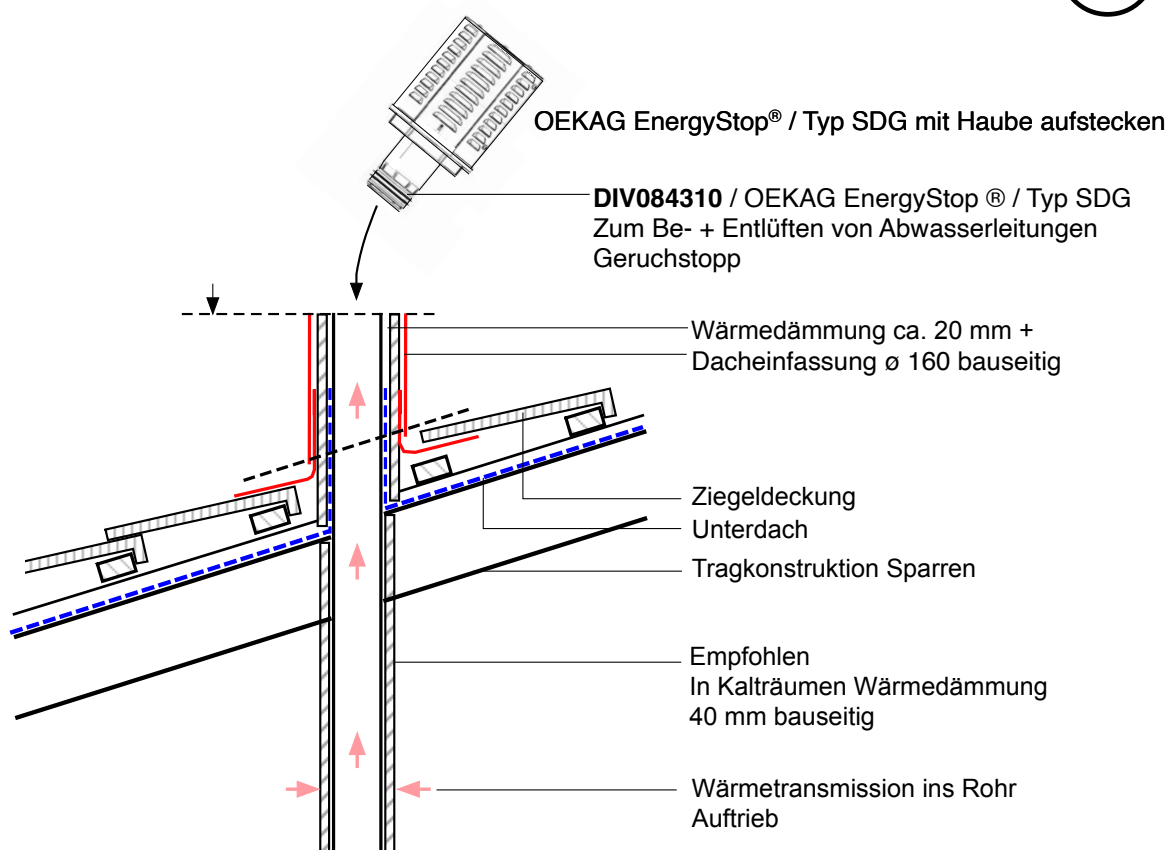

Aufstecken OEKAG EnergyStop® Typ SDG - Blechhaube Schrägdach / ③

Dunstrohr auf Schrägdach mit Blechhaube & OEKAG EnergyStop®


③

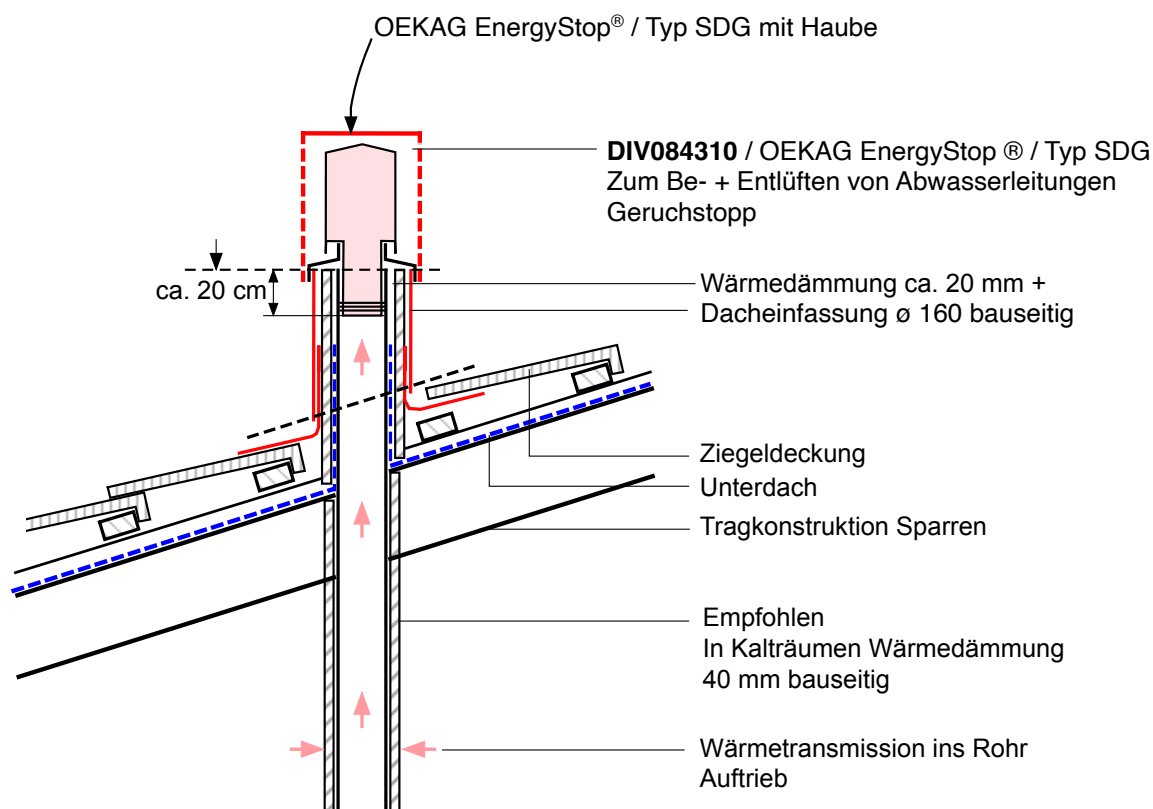

Weitere Informationen:

Internet: CO₂ Reduktion: www.oekag-energystop.ch
 Artikel: DIV084310 / OEKAG EnergyStop® / Typ SDG mit Haube steckerfertig geliefert
 Produktbeschreibung: ENG2017-1030_SDG-Datenblatt_OEKAG_01.03.18_e.pdf
 Produktbeschreibung: ENG2017-1030_SDG-Montage_OEKAG_01.03.18_d.pdf

Artikel: DIV084311 / EnergyStop® Typ SDG - ohne Blechhaube

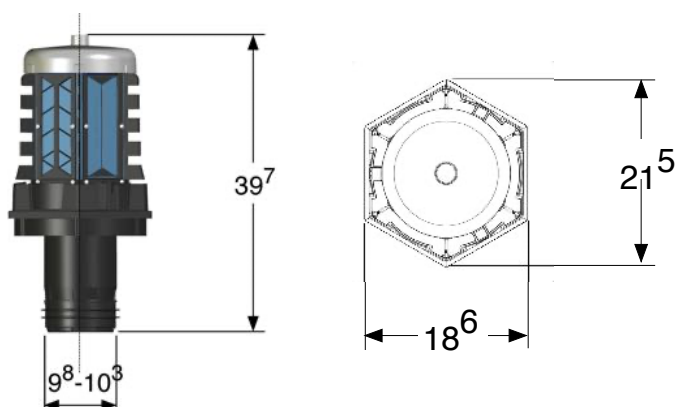

Verwendungszwecke:

- Zum Belüften + Entlüften von Abwasserleitungen
- Für Schwerkraftentwässerungsanlagen
- Für alle Geberit Entwässerungssysteme $\varnothing$ 110 PE+PP / Silent-db20 / Silent-Pro / Silent-PP oder vergleichbare
- Zum Einstecken in Lüftungsleitungen von Falleleitungen $\varnothing$ 110 mm
- Montage nur im Freien – nur mit Haube montieren – keine fetthaltige Abluft

Eigenschaften:

- Ohne Haube für den Einbau unter bauseitiger Abdeckung
- Unterdruck- + Überdruckkompensation
- Nachhaltigkeit: steckerfertig, langlebig ohne Verschleissteile, Rückbau- + Wiederverwendung
- UV-beständig
- Wärme- und Kanalgasrückhaltung
- Sturmsichere Steckverbindung

Empfehlungen:

- Edelstahlhauben mit maximalem Hagelwiderstand
- Abwasserleitung über Dach isolieren mit Armaflex 110 x 23
- Blecheinfassung $\varnothing$ 160



Technische Daten:

Betriebstemperatur	-20 – +60°C
Einstecktiefe	200 mm
Gewicht	890 gr

Lieferumfang:


- Vormontierte Ventileinheit ohne Edelstahlhaube
- Manschette

Montage OEKAG EnergyStop® Typ SDG - ohne Blechhaube ① - ④

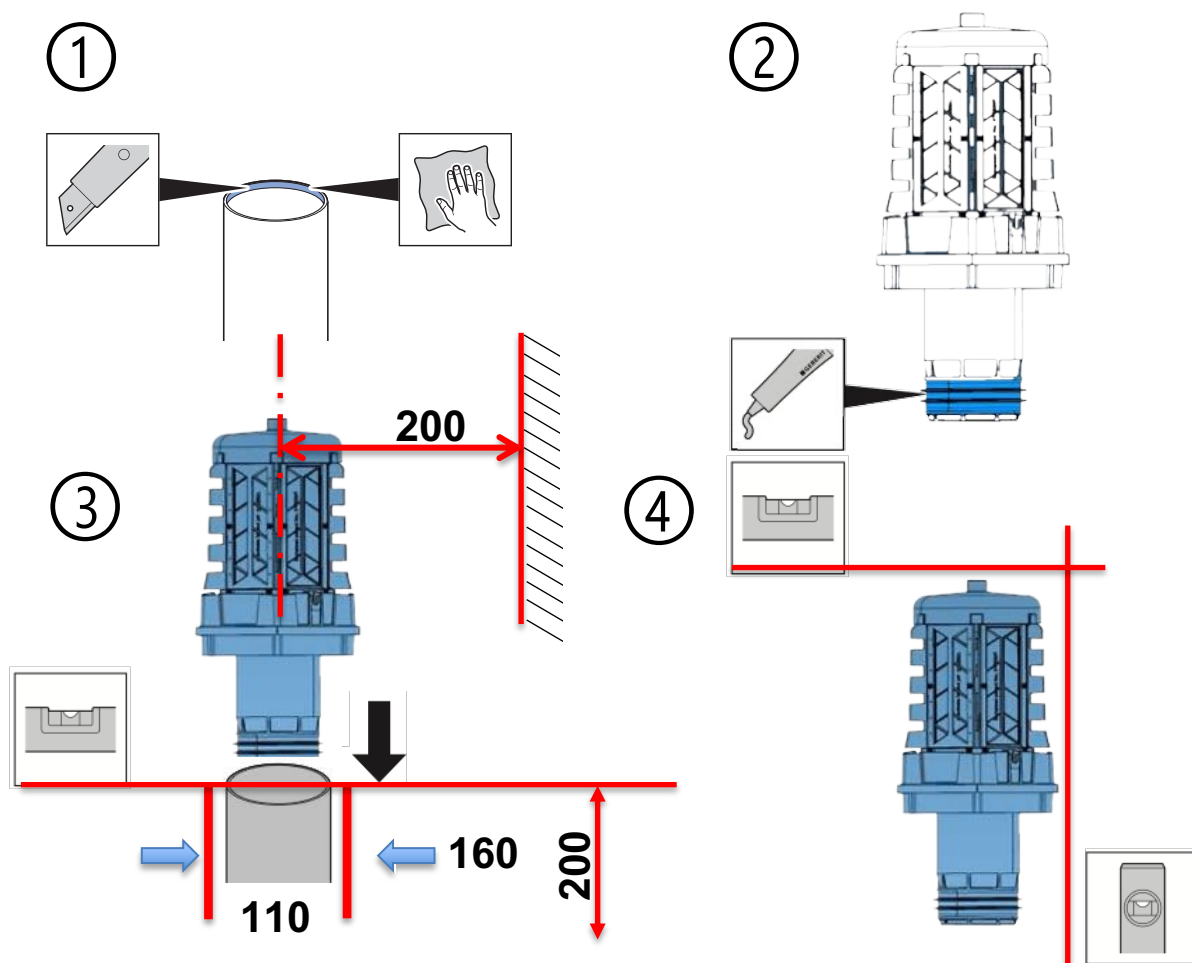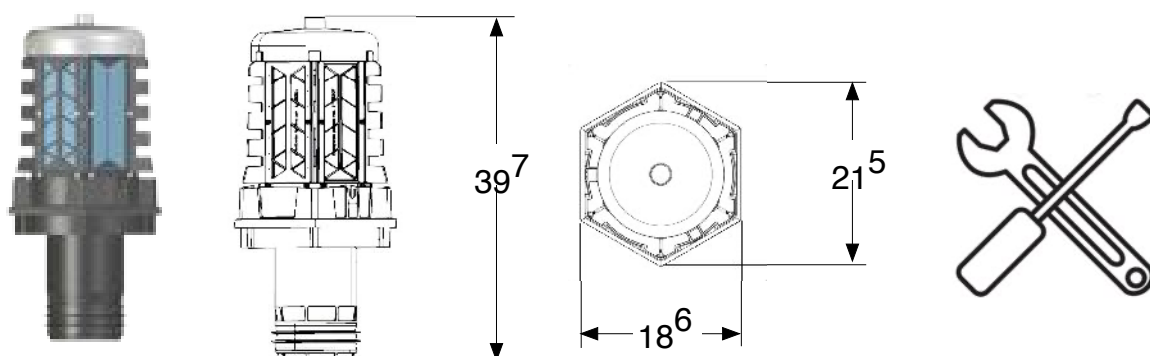


Montage OEKAG EnergyStop® Typ SDG - ohne Blechhaube ⑤ - ⑧


⑤

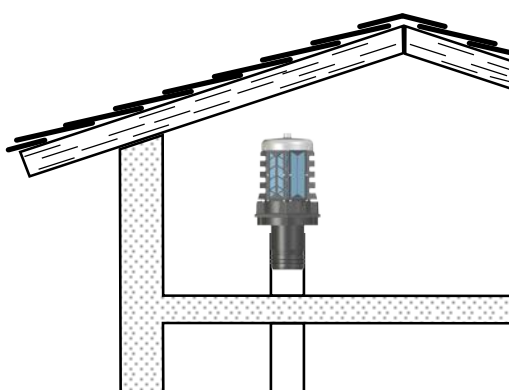

⑥

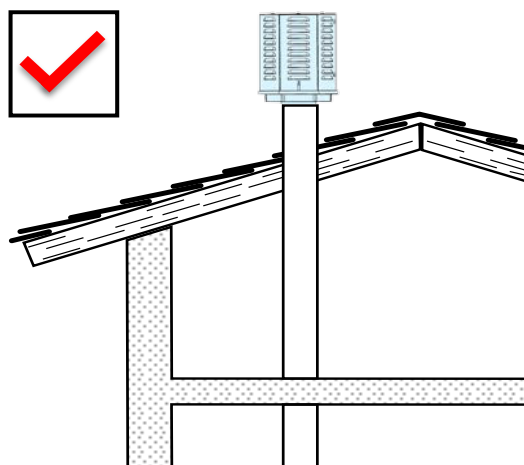


⑦

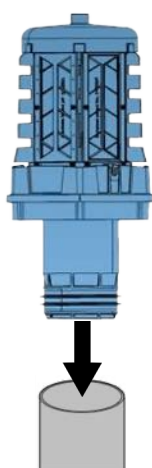



Ø 110

Geberit PE
Geberit Silent - db20
Geberit Silent – Pro
Geberit Silent – PP
Oder vergleichbare
ou comparables

⑧

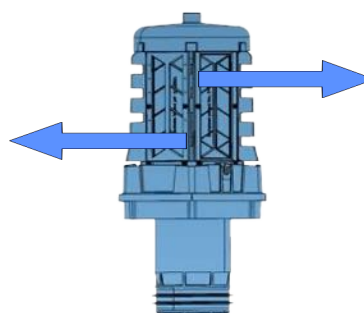


Montage OEKAG EnergyStop® Typ SDG - mit Blechhaube ① - ④

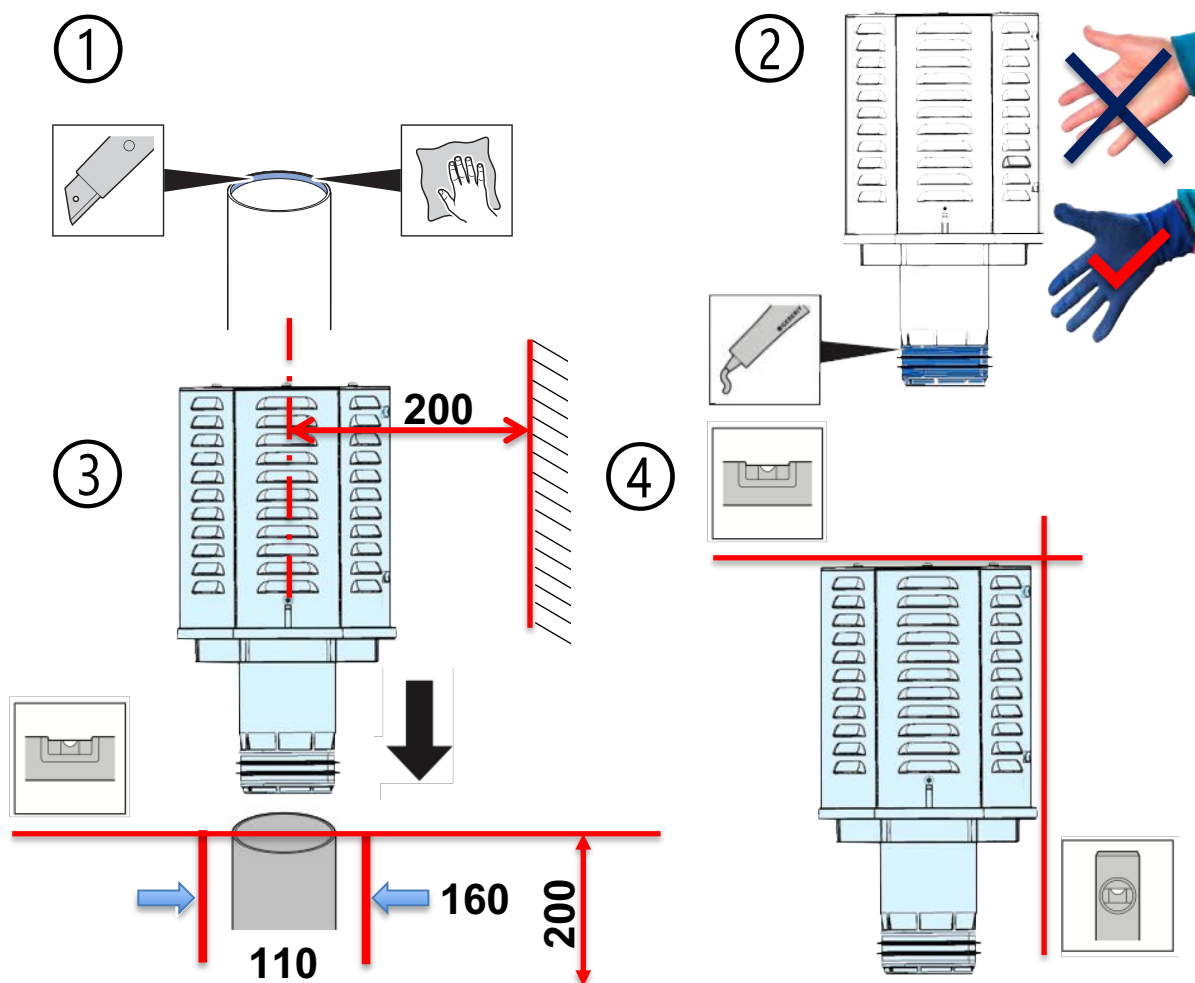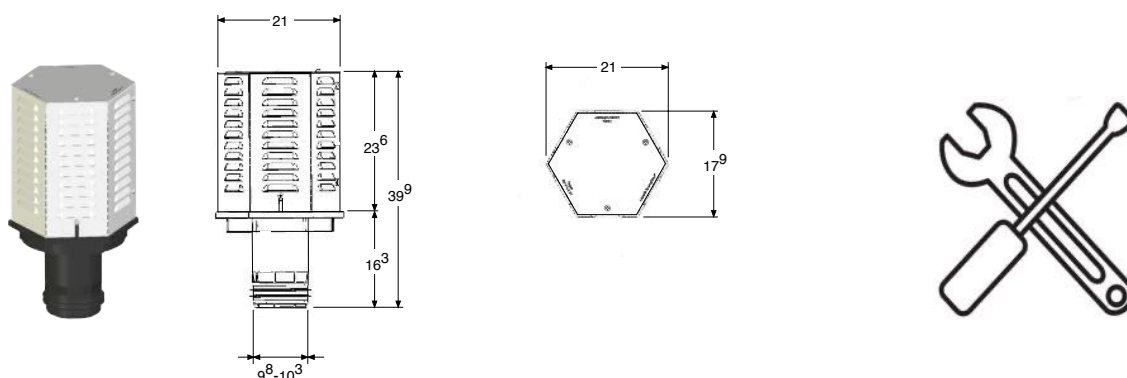


Montage OEKAG EnergyStop® Typ SDG - mit Blechhaube ⑤ - ⑧



⑤

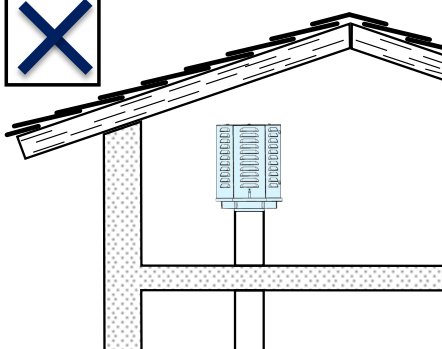

⑥

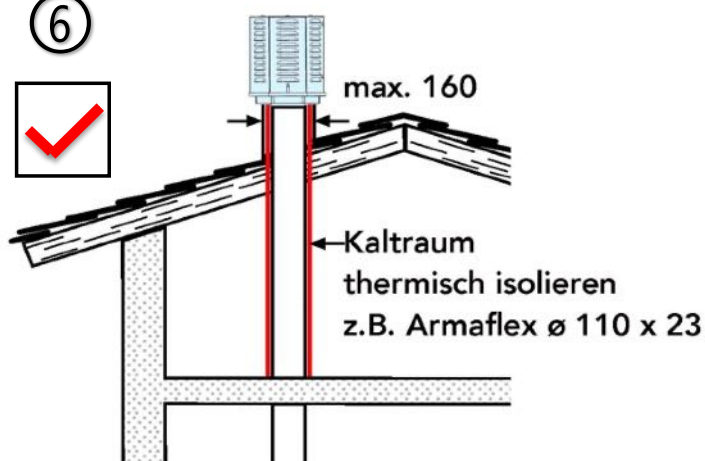


⑦

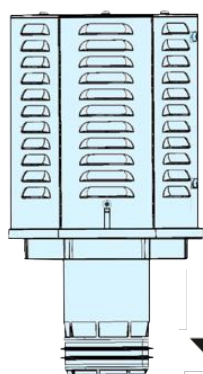

Geberit PE
Geberit Silent - db20
Geberit Silent - Pro
Geberit Silent – PP
Oder vergleichbare / ou comparables

⑧

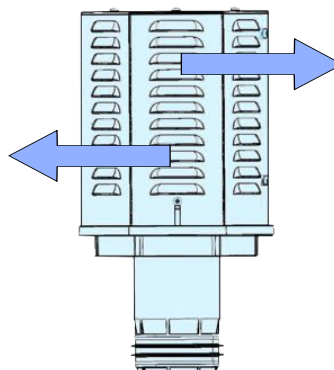

Adressen - Nützliche Links – Projektförderer

OEKAG WasserTechnik AG
Bodenhof-Terrasse 13a
CH 6005 Luzern
T +41 41 361 03 02
F +41 41 361 03 83
M energystop@oekag.com
www.oekag-energystop.ch

Markenzeichen eingetragen: OEKAG EnergyStop®
Design registriert: Giorgio Morandini
Patent Nr.: EP 2 175 207 / EP 2 423 407
Lizenzgeber: OEKAG WasserTechnik AG
Lizenznehmer: Geberit International AG / CH 8645 Jona
Geberit Schweiz: <https://www.geberit.ch>

Nützliche Links:

Heizölpreise: <https://www.heizoel24.ch/heizoelpreise>
Heizkosten: <https://erneuerbarheizen.ch/heizkostenrechner/>
Erklärvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=DBpMkb0It-Y>
BAFU: Massnahmen der Schweiz zur Verminderung ihrer Treibhausgasemissionen

Projektförderer:



Lucerne University of
Applied Sciences and Arts
**HOCHSCHULE
LUZERN**
Technik & Architektur
FH Zentralschweiz

