

OEKAG EnergyStop® W Multi Q

Der gute Abschluss für die Energiebilanz




Know-how
Einfache Montage auf bestehende Installation

Inhaltsverzeichnis / Seiten:

- 3 OEKAG ENERGYSTOP® TYP W MULTI Q – DETAIL
- 4 Artikel: DIV084330 / EnergyStop® Typ W Multi Q
- 5 Artikel: DIV084330 / EnergyStop® Typ W Multi Q – Montage ① - ③
- 6 Montage OEKAG EnergyStop® Typ W Multi Q – Flachdach ①
- 7 Montage OEKAG EnergyStop® Typ W Multi Q – Flachdach ②
- 8 Montage OEKAG EnergyStop® Typ W Multi Q – Befestigungselement anpassen
- 9 Artikel: DIV084171 / EnergyStop® Typ W Multi Q – Kieswinkel
- 10 Montage OEKAG EnergyStop® Typ W Multi Q – Kieswinkel
- 11 Adressen - Nützliche Links – Projektförderer


OEKAG ENERGYSTOP® TYP W MULTI Q – DETAIL

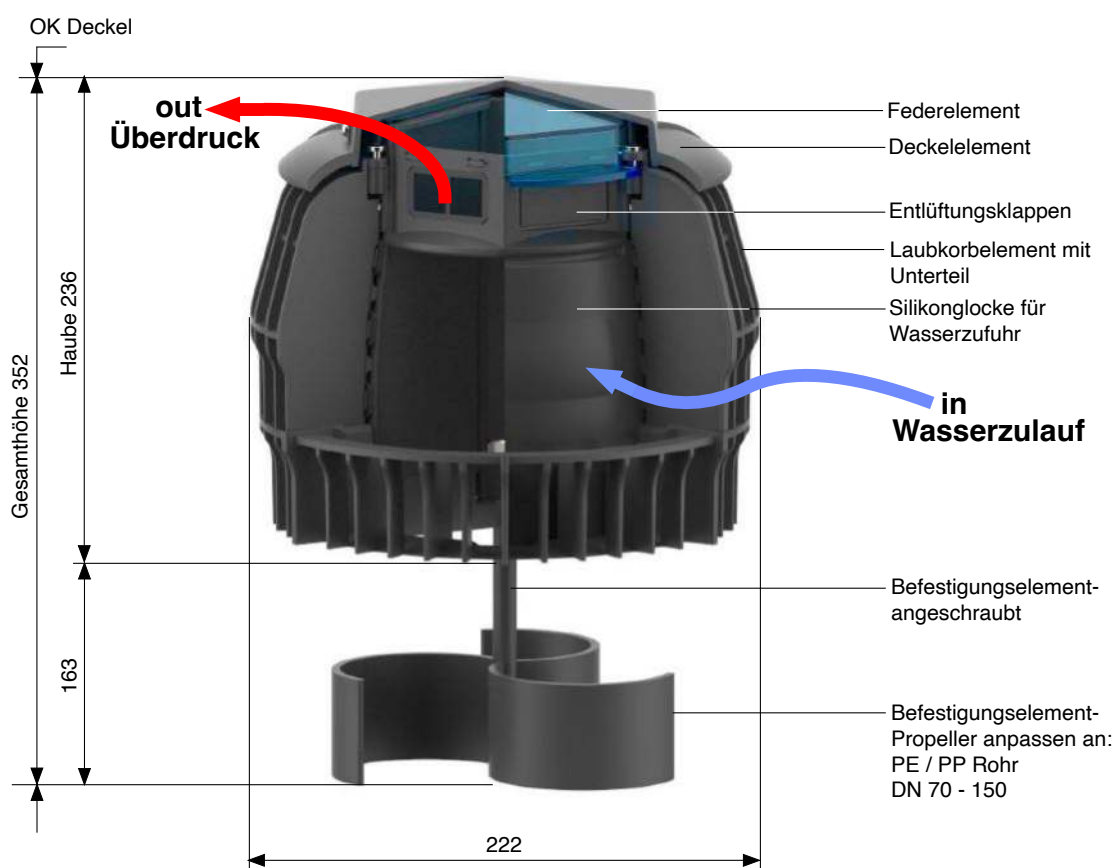

Verwendungszwecke:

- Für Schwerkraftentwässerungsanlagen auf dem Flachdach
- Zum Belüften + Entlüften von Abwasserleitungen
- Einsteckbereit nach entfernen des Laubkorbs bestehender Entwässerungsgullys
- Für alle Geberit Entwässerungssysteme + PE – PP
- PP – PE Leitungen; DN 70 – 150

Artikel: DIV084330 / EnergyStop® Typ W Multi Q



Verwendungszwecke:

- Für Schwerkraftentwässerungsanlagen auf dem Flachdach
- Zum Belüften + Entlüften von Abwasserleitungen
- Einsteckbereit nach entfernen des Laubkorbs bestehender Entwässerungsgullys
- Für alle Geberit Entwässerungssysteme + PE – PP
- PP – PE Leitungen; DN 70 – 150

Eigenschaften:

- Multifunktionale Magnet-Ventiltechnik
- Unterdruck- + Überdruckkompensation
- Nachhaltigkeit: steckerfertig, langlebig ohne Verschleissteile, Rückbau- + Wiederverwendung
- UV-beständig
- Mit Wärme- und Kanalgasrückhaltung
- Hagelwiderstand: HW 3*
- Sturmsichere Montage mit Befestigungselement


Technische Daten:

Betriebstemperatur:	-20 – +60°C
Einstecktiefe:	163 mm
Gewicht:	890 gr


Lieferumfang:

- Vormontierte Ventileinheit
- Befestigungselement
- Montageanleitung


Artikel: DIV084330 / EnergyStop® Typ W Multi Q – Montage ① - ③




①

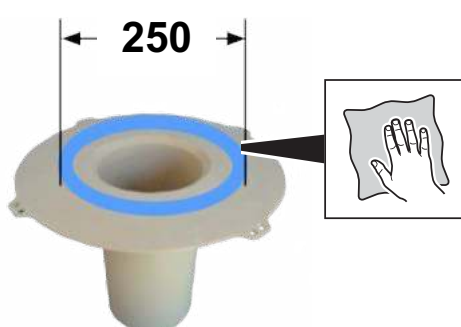


②

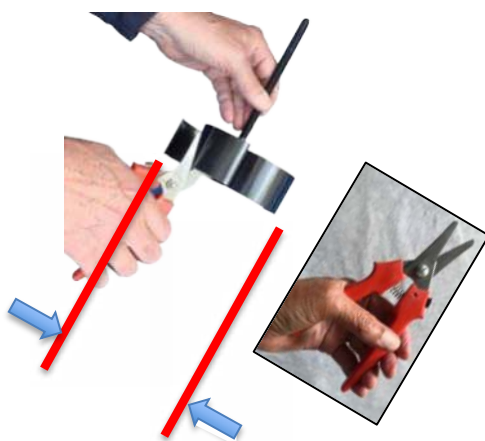

③

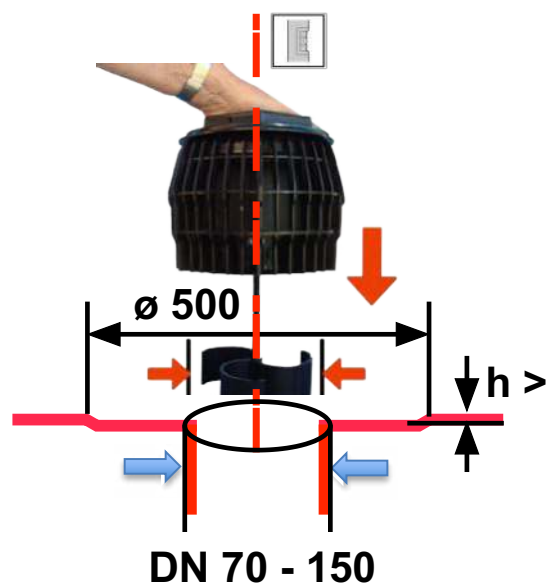


Montage OEKAG EnergyStop® Typ W Multi Q – Flachdach ①

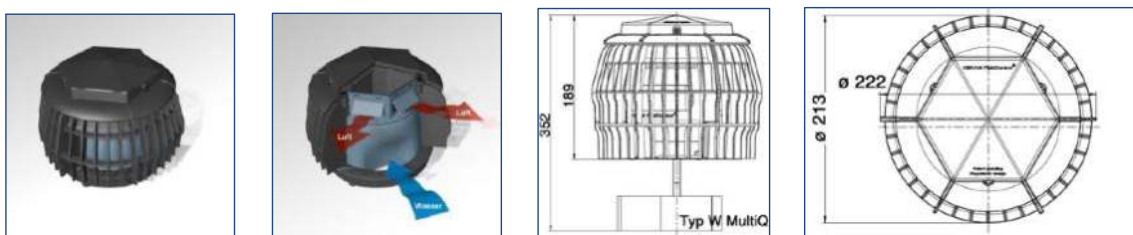

Ausgangslage: Schwerkraftentwässerung auf dem Flachdach mit Laubkorb

①

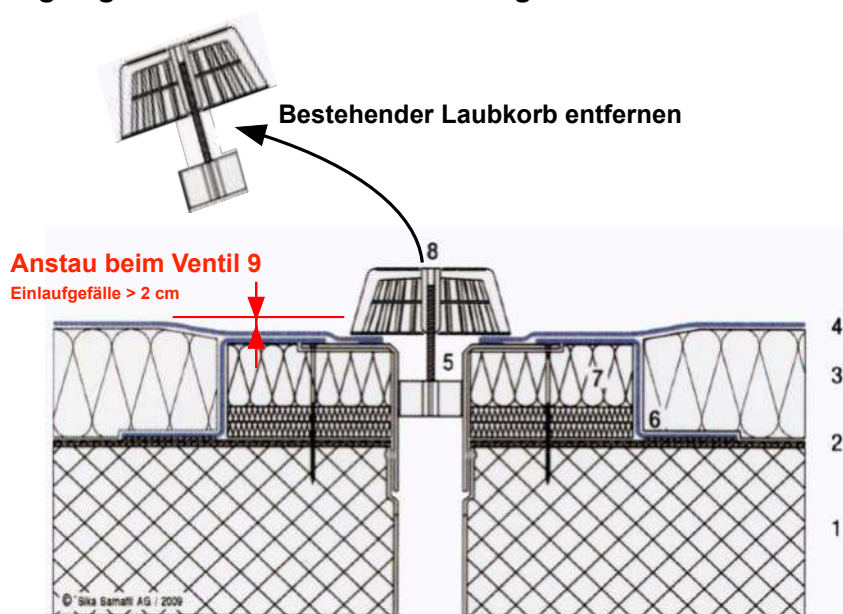

Gemäss SIKA AG

- 1 Unterkonstruktion Beton
- 2 Dampfbremse bituminös
- 3 Wärmedämmung
- 4 Abdichtung Sarnafil TG
- 5 Regenwassereinlauf / Befestigungsteil
- 6 Abschottungsformteil
- 7 Wärmedämmset in der Höhe variabel
- 8 Laubkorb mit Befestigungsteil
- 9 Geringer Konstruktionsbedingter Anstau beim Ventil


Montage OEKAG EnergyStop® Typ W Multi Q – Flachdach ②

Eigenschaften:

- Multifunktionale Magnet-Ventiltechnik
- Unterdruck- + Überdruckkompensation
- Verbessert die Ablaufkapazität
- Nachhaltigkeit: steckerfertig, langlebig ohne Verschleissteile, Rückbau- + Wiederverwendung
- UV-beständig
- Wärme- und Kanalgas (Geruch) Rückhalt
- Hagelwiderstand: HW 3*
- Sturmsichere Montage mit Befestigungselement





Austausch: W MultiQ montieren - einstecken - fertig

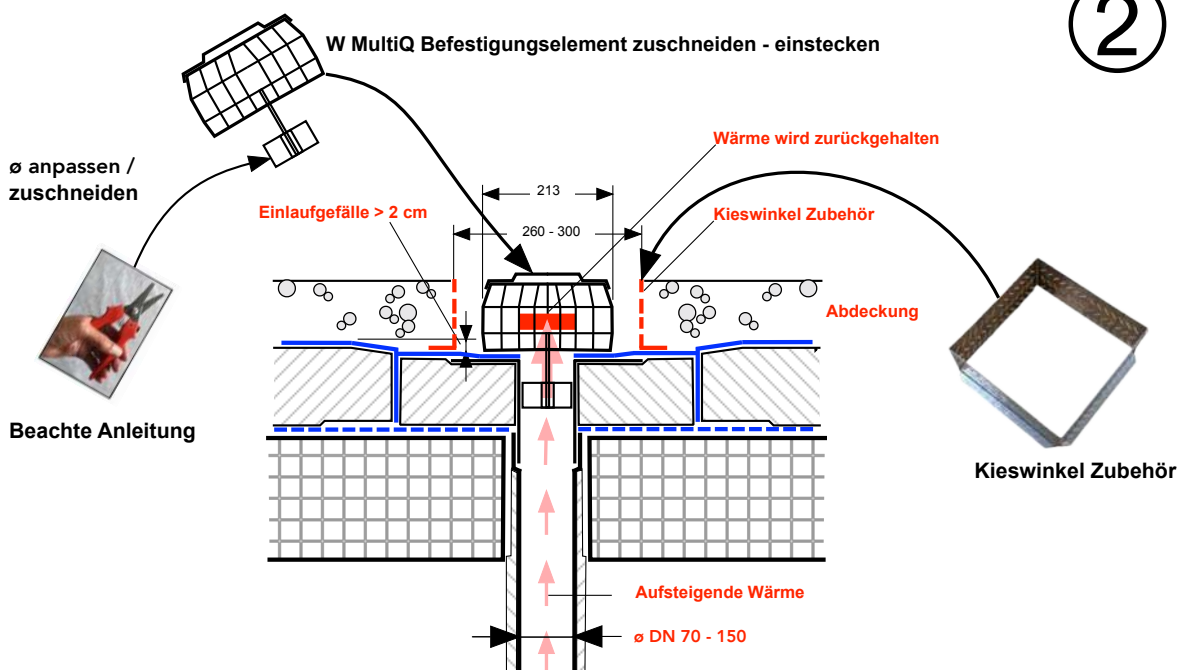

Verwendungszwecke:

- Für Schwerkraftentwässerungsanlagen auf dem Flachdach
- Zum Belüften + Entlüften von Abwasserleitungen
- Einsteckbereit nach entfernen des Laubkorbs bestehender Entwässerungsgullys
- Für alle Geberit Entwässerungssysteme + PE – PP
- PP – PE Leitungen; DN 70 – 150


Montage OEKAG EnergyStop® Typ W Multi Q – Befestigungselement anpassen

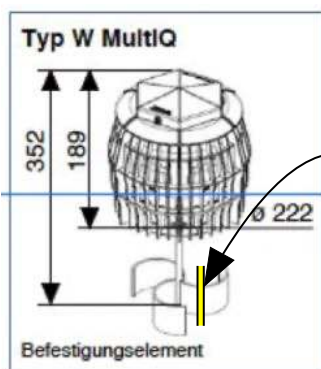

Befestigungselement $\varnothing$ anpassen.
Adapt the fasteneing part.



Rohrdurchmesser + Zuschlag ca. 3 mm auf den Stabilisierungsflügeln anzeichnen.
Mark the diameter of the outlet on the stabilisation wings (add ca. 3 mm).



Mit Bleischere ablängen.
Cut to length the wings with shears.





Flügel-Gewinde in den W MultiQ einschrauben.
Screw the wingpart in.



Typ W MultiQ in Gully einschieben.
Insert W MultiQ.

Artikel: DIV084171 / EnergyStop® Typ W Multi Q – Kieswinkel



Verwendungszwecke:

- Für Schwerkraftentwässerungsanlagen auf dem Flachdach
- Verlegebereit auf Flachdachabdeckung
- Typ W Multi Q nie ohne Kieswinkel auf Flachdächer mit Substrat- oder Kiesabdeckung verlegen

Eigenschaften:

- Hält Substrat und Kies vom Dachwasserablauf fern, verhindert Verstopfung
- Optimaler Hagelwiderstand - robust gefertigt


Technische Daten:

Rostfreier-Stahl:	CrNi-Stahl / 1.4301 / 1 mm
Grösse:	300 x 300 mm
Höhe:	100 mm
Gewicht:	1009 gr


Lieferumfang:

- Vormontierter Kieswinkel
- Montageanleitung / DIV 084330 / oder auf Rückseite

Montage OEKAG EnergyStop® Typ W Multi Q – Kieswinkel

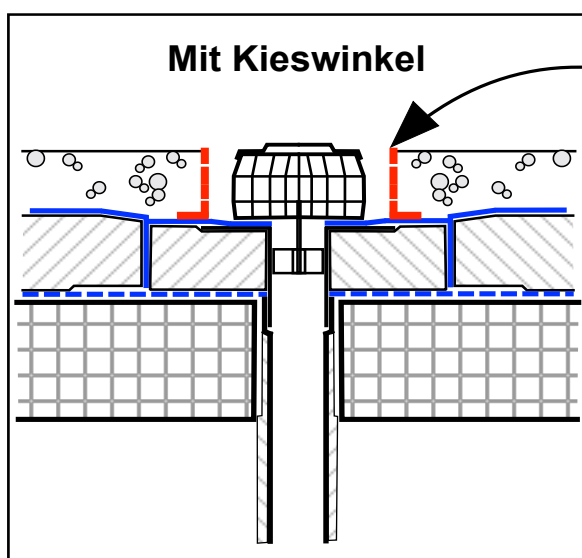

Kieswinkel / DIV084171

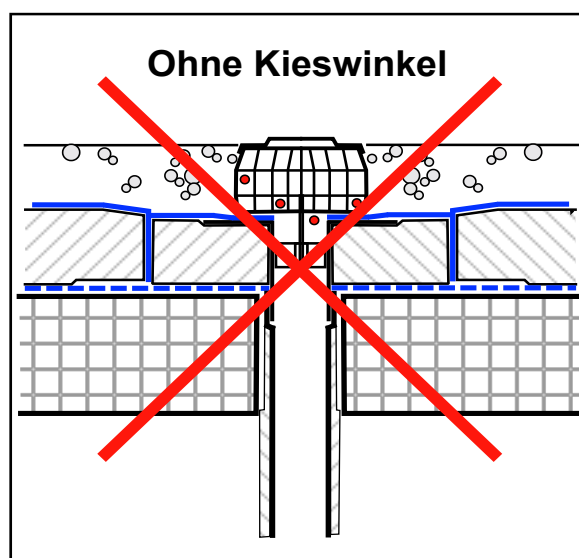

Adressen - Nützliche Links – Projektförderer

OEKAG WasserTechnik AG
Bodenhof-Terrasse 13a
CH 6005 Luzern
T +41 41 361 03 02
F +41 41 361 03 83
M energystop@oekag.com
www.oekag-energystop.ch

Markenzeichen eingetragen: OEKAG EnergyStop®
Design registriert: Giorgio Morandini
Patent Nr.: EP 2 175 207 / EP 2 423 407
Lizenzgeber: OEKAG WasserTechnik AG
Lizenznehmer: Geberit International AG / CH 8645 Jona
Geberit Schweiz: <https://www.geberit.ch>

Nützliche Links:

Heizölpreise: <https://www.heizoel24.ch/heizoelpreise>
Heizkosten: <https://erneuerbarheizen.ch/heizkostenrechner/>
Erklärvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=DBpMkb0It-Y>
BAFU: Massnahmen der Schweiz zur Verminderung ihrer Treibhausgasemissionen

Projektförderer:



Lucerne University of
Applied Sciences and Arts
**HOCHSCHULE
LUZERN**
Technik & Architektur
FH Zentralschweiz

